

LGT-Office-Vita-63

Светодиодный светильник для замены традиционных аналогов 2x58 с люминесцентными лампами

Область применения

Офисные помещения/кабинеты
 Коридоры
 Бытовые помещения
 Ритейл

Преимущества

Низкое энергопотребление
 Эстетичный дизайн
 Низкая габаритная яркость
 Индекс цветопередачи Ra85
 Коэффициент пульсации <1%
 Степень защиты корпуса IP40
 Матовый рассеиватель





Технические данные

Монтаж	Светильник может устанавливаться на любую поверхность. Способ подключения – клеммная колодка.
Конструкция	Цельнометаллический корпус из листовой стали 0,6 мм, покрытый белой порошковой краской
Источник света	Модули на базе высокоэффективных светодиодов PLCC2 форм-фактора
Оптическая часть	Рассеиватель из матированного светотехнического полистирола
Масса	3 кг
Диапазон рабочей температуры	от +1° до +40°C
Степень защиты корпуса	IP40 ГОСТ 14254-80

Электротехнические и светотехнические характеристики

Диапазон входного напряжения	176 – 256 В
Рабочая частота	50/60 Гц
Коэффициент мощности	0,98
Потребляемая мощность	63 Вт
Класс защиты	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
Световой поток	6200 лм – опаловый рассеиватель
Угол расхождения светового потока	120°x140°±10%
Цветовая температура	Нормальный белый (4000 К) Нейтральный белый (5000 К)
Индекс цветопередачи	Ra 85

Габаритные характеристики

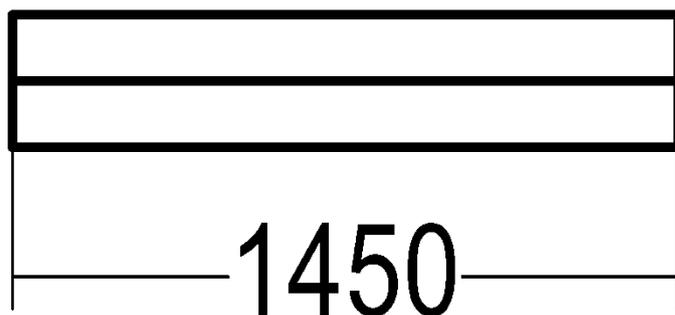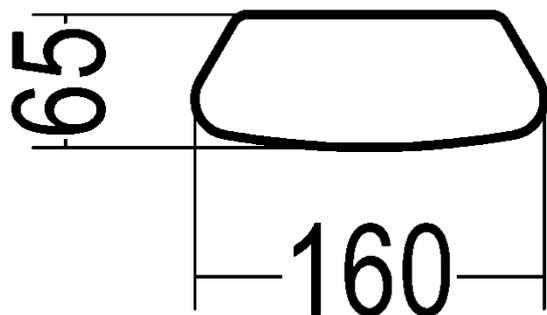

Данные для заказа

Артикул	Модификация	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Количество в упаковке, шт.	Объем м ³	Вес брутто, кг
	Цветовая температура				
010403401	4000 К	1460x165x70	1	0,017	3,4
010403501	5000 К	1460x165x70	1	0,017	3,4

Конус освещенности, кривая силы света

