

## LGT-Prom-Arctic-21

Светодиодный промышленный пыле-влагозащищенный светильник для замены традиционных аналогов ЛПП 2x18 и 1x36 с люминесцентными лампами.

### Область применения

Промышленные объекты  
 Склады  
 Автосервисы  
 Крытые парковки

### Преимущества

Низкое энергопотребление  
 Традиционный дизайн  
 Низкая габаритная яркость  
 Индекс цветопередачи Ra 85  
 Коэффициент пульсации <1%  
 Степень защиты корпуса IP 65




### Технические данные

Монтаж	Светильник можно устанавливать на любую поверхность.
Конструкция	Корпус выполнен из АБС пластика методом литья.
Источник света	Модули на базе высокоэффективных светодиодов PLCC2 форм-фактора.
Оптическая часть	Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната с УФ-стабилизацией.
Масса не более	0,8 кг
Габаритные размеры	390x105x83 мм
Диапазон рабочей температуры	от -40 до +50 °С
Степень защиты корпуса	IP65 ГОСТ 14254-80

### Электротехнические и светотехнические характеристики

Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Рабочая частота	50/60 Гц
Коэффициент мощности	0,90
Потребляемая мощность	21 Вт
Класс защиты	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
Световой поток	2100 лм – опаловый рассеиватель
Угол расхождения светового потока	120°x110°±10%
Цветовая температура	Нейтральный белый (5000 К)
Индекс цветопередачи	Ra 85

## Габаритные характеристики

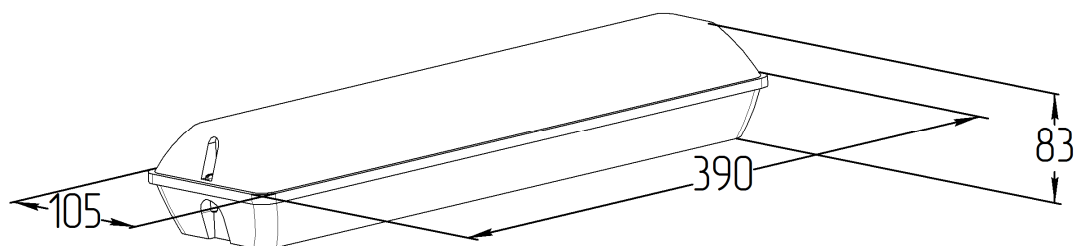

## Данные для заказа

Артикул	Модификация		Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Количество в упаковке, шт.	Объем, м <sup>3</sup>	Вес брутто, кг
	Рассеиватель	Цветовая температура				
020301502	«Опал»	5000 К	400x110x90	1	0,004	0,9

## Конус освещенности, кривая силы света

