

LGT-Prom-Module-120

Светодиодный пыле-влагозащищенный светильник для замены традиционных аналогов с люминесцентными, ртутными, натриевыми лампами.

Область применения

Промышленные объекты
Склады
Открытые площадки

Преимущества

Низкое энергопотребление
Оптическая система с минимизированными потерями
Индекс цветопередачи Ra80
Коэффициент пульсации <1%
Степень защиты корпуса IP66



Технические данные



Монтаж	Светильник может устанавливаться на любую поверхность, подвесы
Конструкция	Корпус выполнен из алюминиевого сплава с декоративными пластиковыми торцевыми крышками
Источник света	Модули на базе высокоэффективных светодиодов Osram
Оптическая часть	Групповая оптическая система, выполняющая функцию защитного стекла
Масса	5,1 кг
Диапазон рабочей температуры	от -50° до +50°C
Степень защиты корпуса	IP66 ГОСТ 14254-80

Электротехнические и светотехнические характеристики



Диапазон входного напряжения	176 – 256В
Рабочая частота	50/60Гц
Коэффициент мощности	0,98
Потребляемая мощность	120
Класс защиты	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
Световой поток	14400лм
Угол расхождения потока	150°, 120°, 80°, 45°, 30°±10%
Цветовая температура	Нейтральный белый (5000К)
Индекс цветопередачи	Ra 80

Габаритные характеристики



Артикул 020203501, 020203502, 020203503, 020203504, 020203505

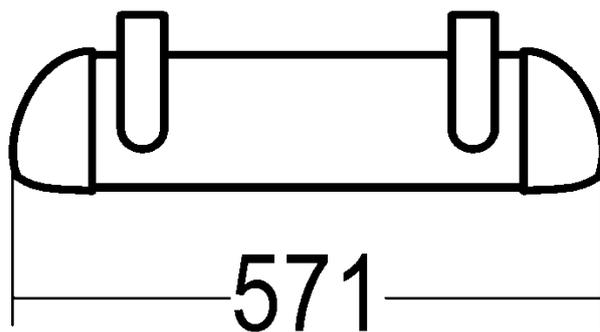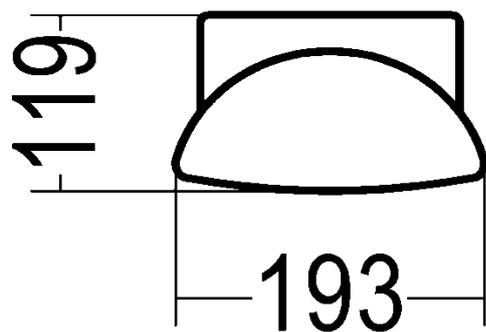

Артикул 020203506, 020203507, 020203508, 020203509, 020203510

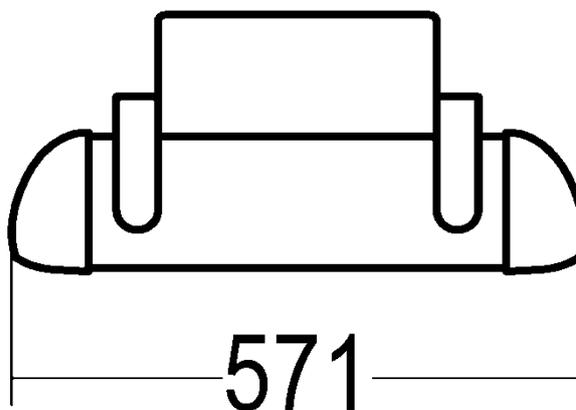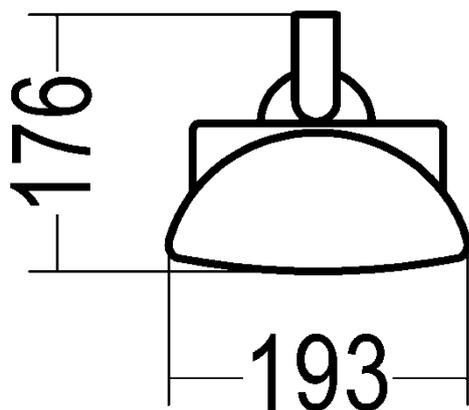

Артикул 020203511, 020203512, 020203513, 020203514, 020203515

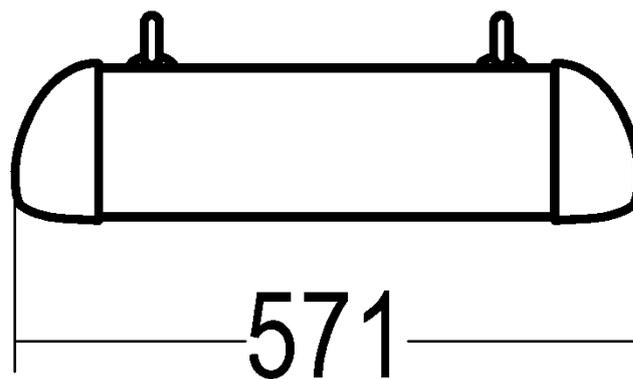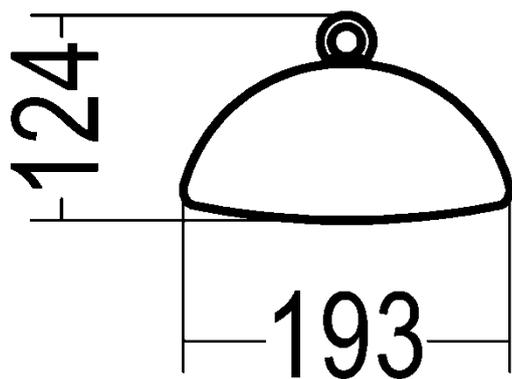


Данные для заказа


Артикул	Модификация		Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Количество в упаковке, шт.	Объем м ³	Вес брутто, кг
	Монтаж	Угол рассеивания				
020203501	Скоба	120°	600x200x130	1	0,0156	5,4
020203502	Скоба	80°	600x200x130	1	0,0156	5,4
020203503	Скоба	45°	600x200x130	1	0,0156	5,4
020203504	Скоба	30°	600x200x130	1	0,0156	5,4
020203505	Скоба	150°	600x200x130	1	0,0156	5,4
020203506	Поворотная скоба	120°	600x200x130	1	0,0156	5,4
020203507	Поворотная скоба	80°	600x200x130	1	0,0156	5,4
020203508	Поворотная скоба	45°	600x200x130	1	0,0156	5,4
020203509	Поворотная скоба	30°	600x200x130	1	0,0156	5,4
020203510	Поворотная скоба	150°	600x200x130	1	0,0156	5,4
020203511	Рым-болты	120°	600x200x130	1	0,0156	5,4
020203512	Рым-болты	80°	600x200x130	1	0,0156	5,4
020203513	Рым-болты	45°	600x200x130	1	0,0156	5,4
020203514	Рым-болты	30°	600x200x130	1	0,0156	5,4
020203515	Рым-болты	150°	600x200x130	1	0,0156	5,4

Конус освещенности, кривая силы света




Артикул 020203501, 020203506, 0202035011

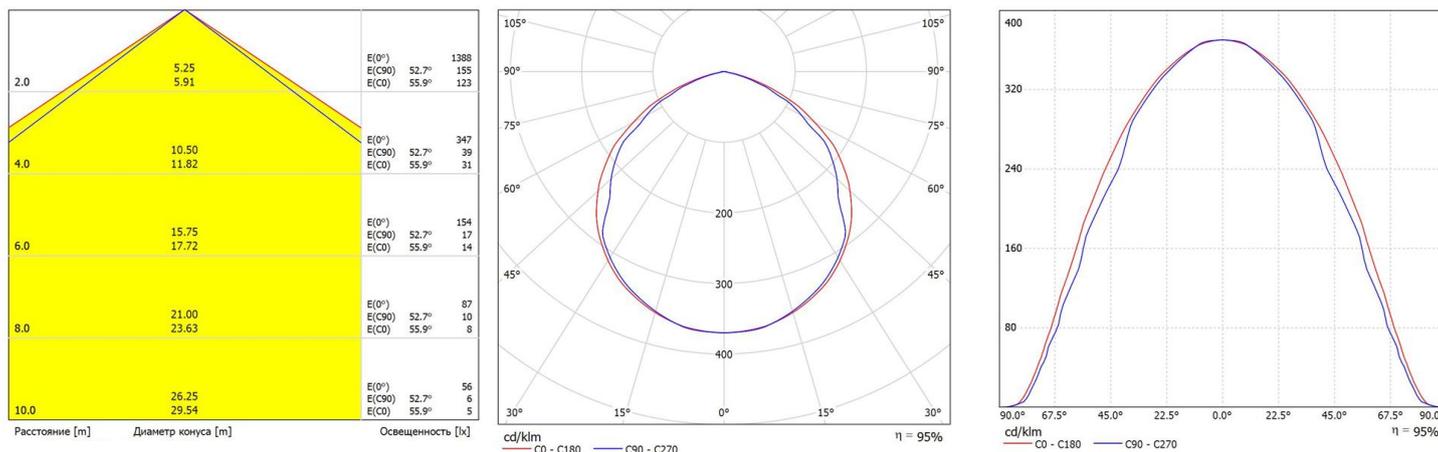




Артикул 020203502, 020203507, 0202035012

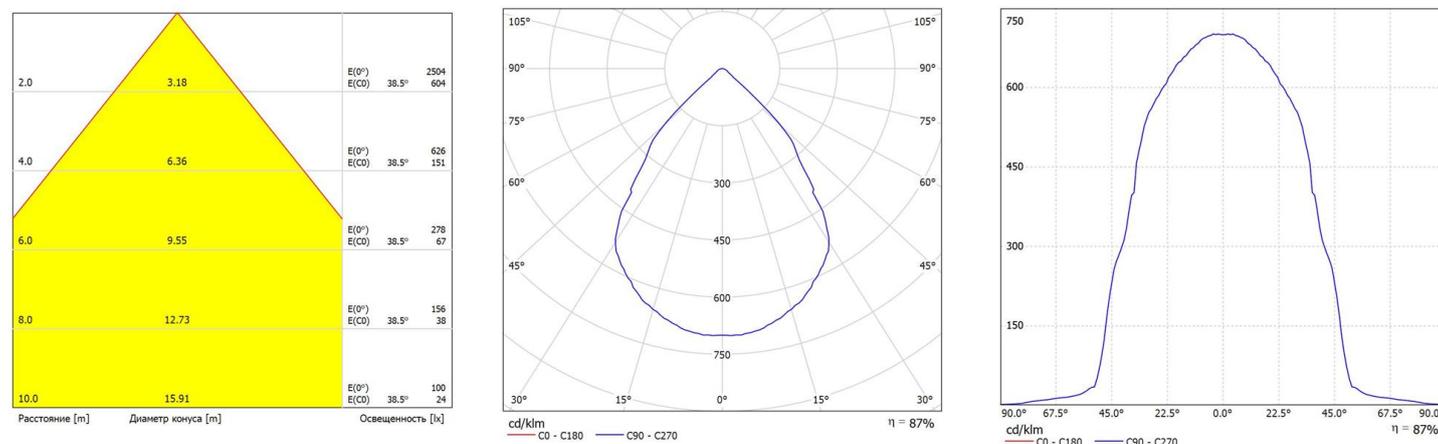

Артикул 020203503, 020203508, 0202035013

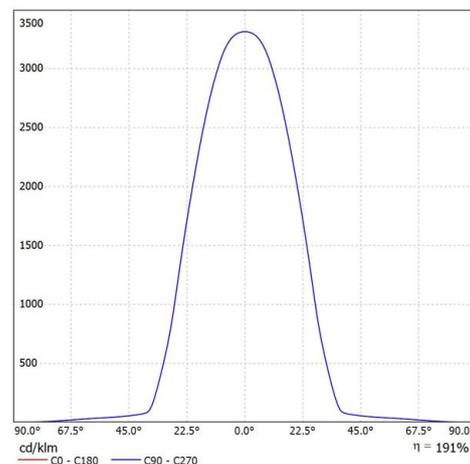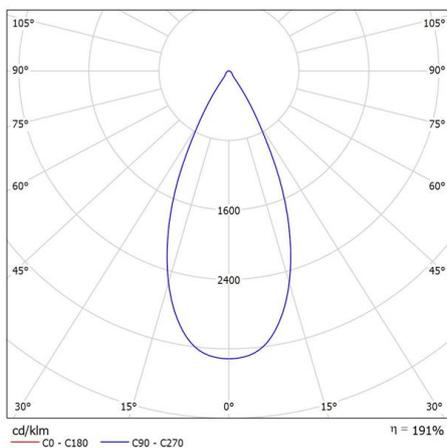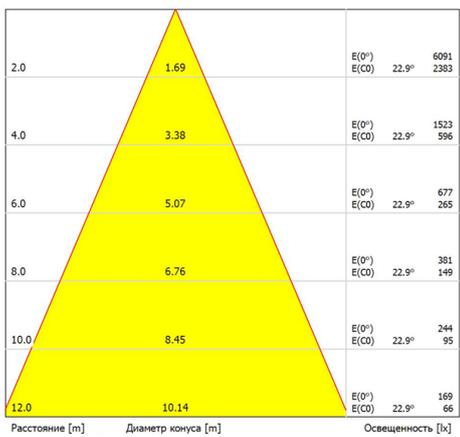

Артикул 020203504, 020203509, 0202035014

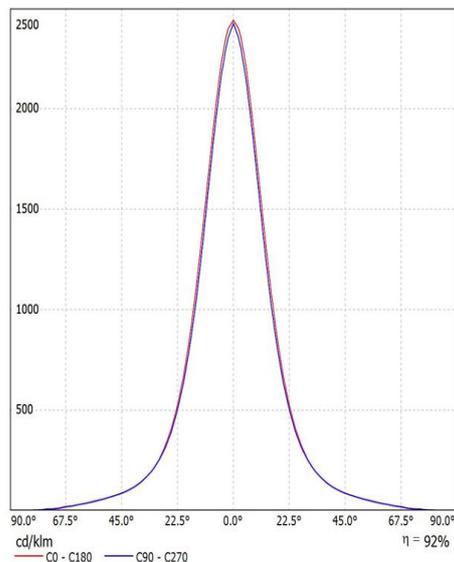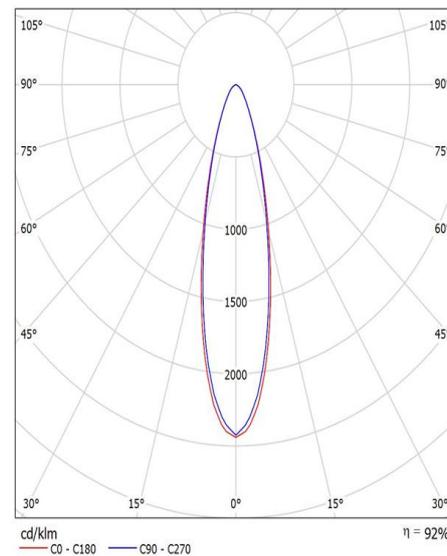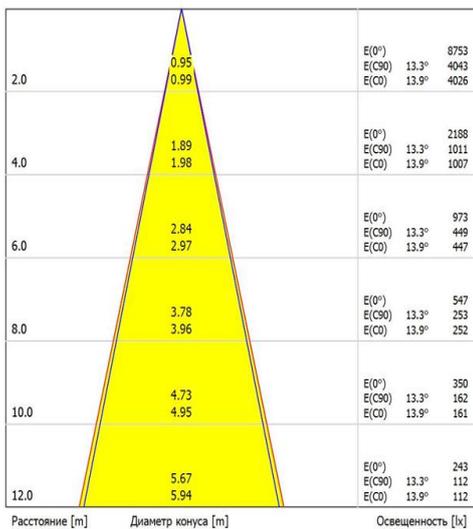

Артикул 020203505, 0202035010, 0202035015

