

## LGT-Prom-Vega-35x1

Светодиодный пыле-влагозащищенный светильник для замены традиционных аналогов люминесцентными, ртутными, натриевыми лампами

### Область применения

Промышленные объекты  
 Склады  
 Автосервисы  
 Крытые парковки

### Преимущества

Низкое энергопотребление  
 Традиционный дизайн  
 Низкая габаритная яркость  
 Индекс цветопередачи Ra80  
 Коэффициент пульсации <1%  
 Степень защиты корпуса IP65



### Технические данные


Монтаж	Светильник может устанавливаться на любую поверхность, подвесы.
Конструкция	Корпус выполнен из алюминиевого сплава.
Источник света	Модули на базе высокоэффективных светодиодов PLCC2 форм-фактора
Оптическая часть	Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната с УФ-стабилизацией.
Масса	1 кг
Диапазон рабочей температуры	от -50° до +40°С
Степень защиты корпуса	IP65 ГОСТ 14254-80

### Электротехнические и светотехнические характеристики


Диапазон входного напряжения	176 – 256В
Рабочая частота	50/60Гц
Коэффициент мощности	0,98
Потребляемая мощность	35Вт
Класс защиты	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
Световой поток	4500лм – прозрачный рассеиватель
	4200лм – микропризматический рассеиватель
	3400лм – опаловый рассеиватель
Угол расхождения светового потока	100°±10%
Цветовая температура	Нормальный белый (4000К)
	Нейтральный белый (5000К)
Индекс цветопередачи	Ra 80

## Габаритные характеристики

Артикул 020501402, 020501502, 020501404, 020501504, 020501406, 020501506

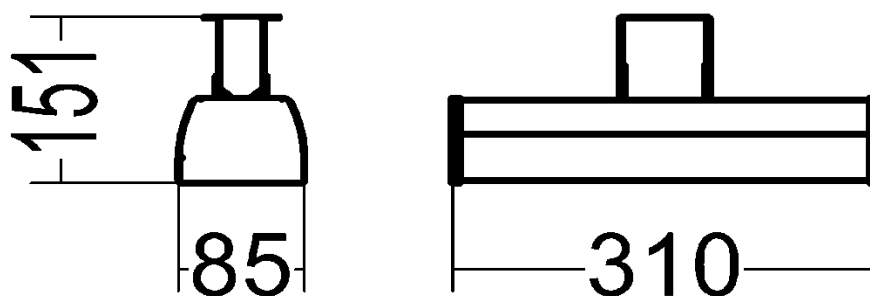

Артикул 020501401, 020501501, 020501403, 020501503, 020501405, 020501505

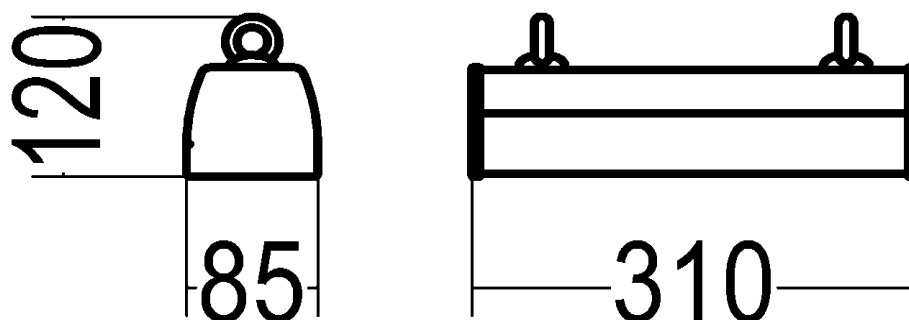

### Данные для заказа

Артикул	Модификация			Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Количество в упаковке, шт.	Объем м3	Вес брутто, кг
	Рассеиватель	Монтаж	Цветовая температура				
020501401	«Прозрачный»	Рым-болт	4000К	320x100x140	1	0,0044	1,2
020501501	«Прозрачный»	Рым-болт	5000К	320x100x140	1	0,0044	1,2
020501402	«Прозрачный»	Поворотная скоба	4000К	320x100x140	1	0,0044	1,2
020501502	«Прозрачный»	Поворотная скоба	5000К	320x100x140	1	0,0044	1,2
020501403	«Опал»	Рым-болт	4000К	320x100x140	1	0,0044	1,2
020501503	«Опал»	Рым-болт	5000К	320x100x140	1	0,0044	1,2
020501404	«Опал»	Поворотная скоба	4000К	320x100x140	1	0,0044	1,2
020501504	«Опал»	Поворотная скоба	5000К	320x100x140	1	0,0044	1,2
020501405	«Микропризма»	Рым-болт	4000К	320x100x140	1	0,0044	1,2
020501505	«Микропризма»	Рым-болт	5000К	320x100x140	1	0,0044	1,2
020501406	«Микропризма»	Поворотная скоба	4000К	320x100x140	1	0,0044	1,2
020501506	«Микропризма»	Поворотная скоба	5000К	320x100x140	1	0,0044	1,2

# Конус освещенности, кривая силы света

