

## LGT-Prom-VegaLux-50x2

Светодиодный пыле-влагозащищенный светильник для замены традиционных аналогов люминесцентными, ртутными, натриевыми лампами

### Область применения

Промышленные объекты  
Склады  
Автосервисы  
Крытые парковки

### Преимущества

Низкое энергопотребление  
Традиционный дизайн  
Низкая габаритная яркость  
Индекс цветопередачи Ra80  
Коэффициент пульсации <1%  
Степень защиты корпуса IP65




### Технические данные

Монтаж	Светильник может устанавливаться на любую поверхность, подвесы.
Конструкция	Корпус выполнен из алюминиевого сплава.
Источник света	Модули на базе высокоэффективных светодиодов PLCC2 форм-фактора
Оптическая часть	Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната с УФ-стабилизацией.
Масса	2,8 кг
Диапазон рабочей температуры	от -50° до +40°С
Степень защиты корпуса	IP65 ГОСТ 14254-80


### Электротехнические и светотехнические характеристики

Диапазон входного напряжения	176 – 256В
Рабочая частота	50/60Гц
Коэффициент мощности	0,98
Потребляемая мощность	100Вт
Класс защиты	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
Световой поток	12400лм – прозрачный рассеиватель
	11600лм – микропризматический рассеиватель
	9400лм – опаловый рассеиватель
Угол расхождения светового потока	100°±10%
Цветовая температура	Нормальный белый (4000К)
	Нейтральный белый (5000К)
Индекс цветопередачи	Ra 80

Артикул 020602402, 020602502, 020602404, 020602504, 020602406, 020602506

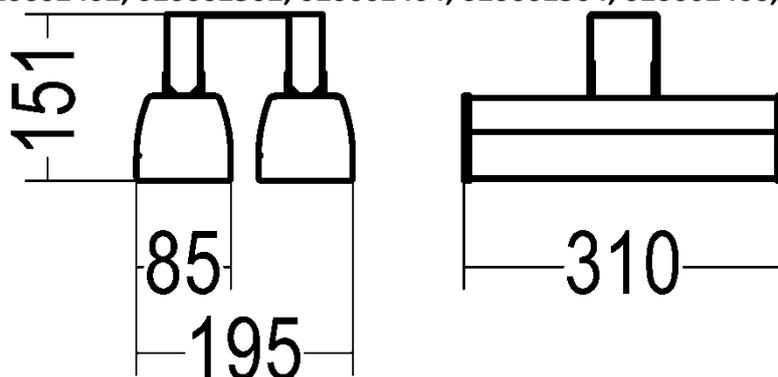

Артикул 020602401, 020602501, 020602403, 020602503, 020602405, 020602505

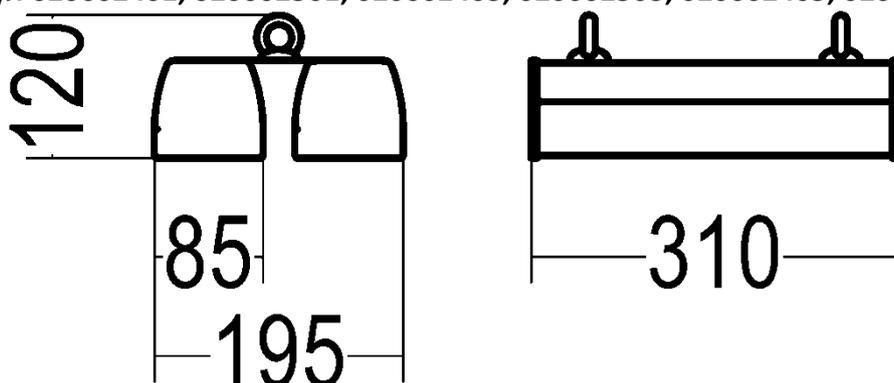

## Данные для заказа

Артикул	Модификация			Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Количество в упаковке, шт.	Объем м3	Вес брутто, кг
	Рассеиватель	Монтаж	Цветовая температура				
020602401	«Прозрачный»	Рым-болт	4000К	320x200x140	1	0,0088	3
020602501	«Прозрачный»	Рым-болт	5000К	320x200x140	1	0,0088	3
020602402	«Прозрачный»	Поворотная скоба	4000К	320x200x140	1	0,0088	3
020602502	«Прозрачный»	Поворотная скоба	5000К	320x200x140	1	0,0088	3
020602403	«Опал»	Рым-болт	4000К	320x200x140	1	0,0088	3
020602503	«Опал»	Рым-болт	5000К	320x200x140	1	0,0088	3
020602404	«Опал»	Поворотная скоба	4000К	320x200x140	1	0,0088	3
020602504	«Опал»	Поворотная скоба	5000К	320x200x140	1	0,0088	3
020602405	«Микропризма»	Рым-болт	4000К	320x200x140	1	0,0088	3
020602505	«Микропризма»	Рым-болт	5000К	320x200x140	1	0,0088	3
020602406	«Микропризма»	Поворотная скоба	4000К	320x200x140	1	0,0088	3
020602506	«Микропризма»	Поворотная скоба	5000К	320x200x140	1	0,0088	3

# Конус освещенности, кривая силы света

