


LGT-Office-Premium-45

Светодиодный светильник равномерной засветки для замены традиционных аналогов 4x18 с люминесцентными лампами

Область применения

Офисные помещения/кабинеты
 Коридоры
 Бытовые помещения
 Ритейл

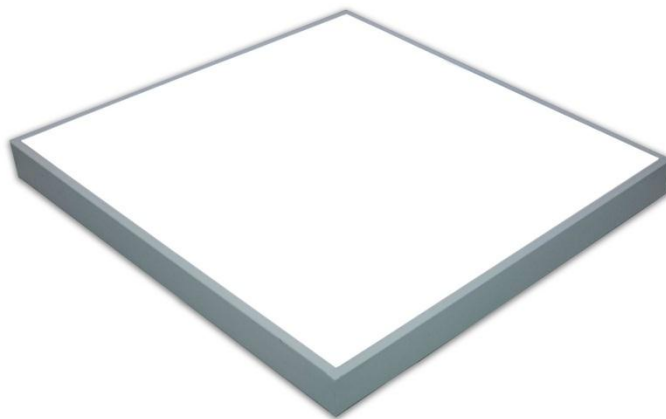

Преимущества

Низкое энергопотребление
 Равномерная засветка
 Низкая габаритная яркость
 Индекс цветопередачи Ra85
 Коэффициент пульсации <1%
 Степень защиты корпуса IP40


Технические данные

Монтаж	Светильник может устанавливаться на любую поверхность, либо встраиваться в ячеечный потолок типа «Армстронг». Способ подключения – клеммная колодка.
Конструкция	Цельнометаллический корпус из листовой стали 0,5мм, покрытый белой порошковой краской
Источник света	Модуль на базе высокоэффективных светодиодов PLCC2 форм-фактора
Оптическая часть	Рассеиватель из светотехнического полистирола
Масса	3 кг
Диапазон рабочей температуры	от +1° до +40°С
Степень защиты корпуса	IP40 ГОСТ 14254-80

Электротехнические и светотехнические характеристики

Диапазон входного напряжения	176 – 256В
Рабочая частота	50/60Гц
Коэффициент мощности	0,98
Потребляемая мощность	45Вт
Класс защиты	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
Световой поток	4500лм – призматический рассеиватель 3800лм – опаловый рассеиватель
Угол расхождения светового потока	120°±10%
Цветовая температура	Нормальный белый (4000К)

Габаритные характеристики

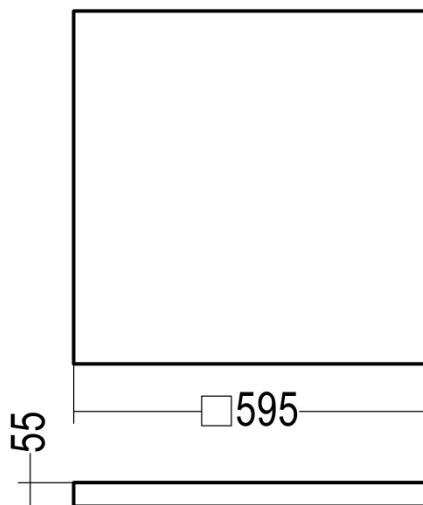

Данные для заказа

Артикул	Модификация	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Количество в упаковке, шт.	Объем м ³	Вес брутто, кг
	Тип рассеивателя				
010103401	Светотехнический полистирол с тиснением «Призма»	600x600x60	1	0,021	3,4
010103402	Опаловый светотехнический полистирол	600x600x60	1	0,021	3,4

Конус освещенности, кривая силы света

