

## LGT-Office-Premium-G-45


Светодиодный светильник равномерной засветки для замены традиционных аналогов 4x18 с люминесцентными лампами

### Область применения

Офисные помещения/кабинеты  
 Коридоры  
 Бытовые помещения  
 Ритейл

### Преимущества

Низкое энергопотребление  
 Равномерная засветка  
 Низкая габаритная яркость  
 Индекс цветопередачи Ra85  
 Коэффициент пульсации <1%  
 Степень защиты корпуса IP40

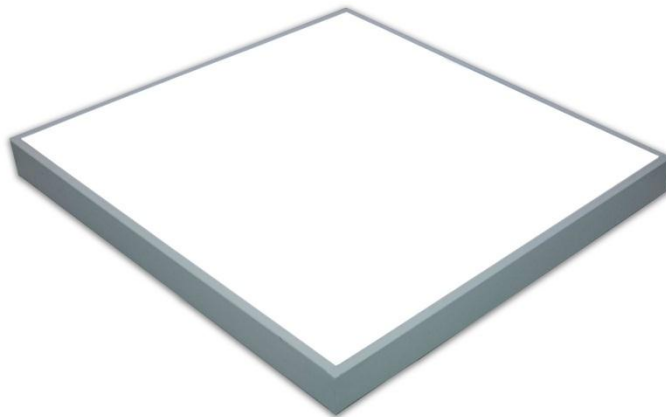


### Технические данные

Монтаж	Светильник может устанавливаться в ячеечный потолок типа «Грильято». Способ подключения – клеммная колодка.
Конструкция	Цельнометаллический корпус из листовой стали 0,5мм, покрытый белой порошковой краской
Источник света	Модуль на базе высокоэффективных светодиодов PLCC2 форм-фактора
Оптическая часть	Рассеиватель из светотехнического полистирола
Масса	3 кг
Диапазон рабочей температуры	от +1° до +40°С
Степень защиты корпуса	IP40 ГОСТ 14254-80

### Электротехнические и светотехнические характеристики

Диапазон входного напряжения	176 – 256В
Рабочая частота	50/60Гц
Коэффициент мощности	0,98
Потребляемая мощность	45Вт
Класс защиты	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
Световой поток	4500лм – призматический рассеиватель 3800лм – опаловый рассеиватель
Угол расхождения светового потока	120°±10%
Цветовая температура	Нормальный белый (4000К)
Индекс цветопередачи	Ra 85

## Габаритные характеристики

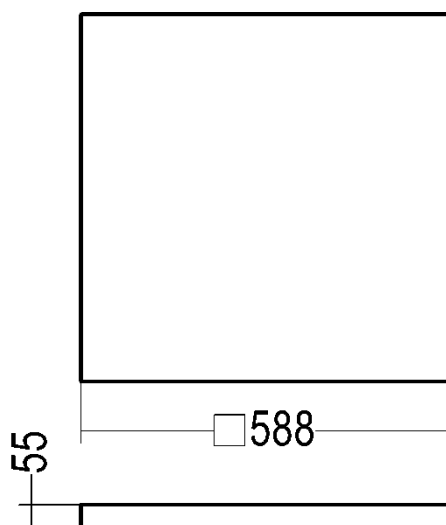

## Данные для заказа

Артикул	Модификация	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Количество в упаковке, шт.	Объем м <sup>3</sup>	Вес брутто, кг
	Тип рассеивателя				
010903401	Светотехнический полистирол с тиснением «Призма»	600x600x60	1	0,021	3,4
010903402	Опаловый светотехнический полистирол	600x600x60	1	0,021	3,4

## Конус освещенности, кривая силы света

