

LGT-Office-Sector-M-28

Светодиодный светильник для замены традиционных аналогов 2x36 с люминесцентными лампами

Область применения

Офисные помещения/кабинеты
 Коридоры
 Бытовые помещения
 Ритейл

Преимущества

Низкое энергопотребление
 Традиционный дизайн
 Низкая габаритная яркость
 Индекс цветопередачи Ra85
 Коэффициент пульсации <1%
 Степень защиты корпуса IP40




Технические данные

| | |
|------------------------------|---|
| Монтаж | Светильник может устанавливаться на любую поверхность, либо встраиваться в ячеечный потолок типа «Армстронг». Способ подключения – клеммная колодка. |
| Конструкция | Цельнометаллический корпус из листовой стали 0,5мм, покрытый белой порошковой краской |
| Источник света | Модули на базе высокоэффективных светодиодов PLCC2 форм-фактора |
| Оптическая часть | Рассеиватель из светотехнического полистирола |
| Масса | 3 кг |
| Диапазон рабочей температуры | от +1° до +40°C |
| Степень защиты корпуса | IP40 ГОСТ 14254-80 |

Электротехнические и светотехнические характеристики

| | |
|-----------------------------------|--|
| Диапазон входного напряжения | 176 – 256В |
| Рабочая частота | 50/60Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Потребляемая мощность | 28Вт |
| Класс защиты | I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 |
| Световой поток | 3000лм – призматический рассеиватель 2600лм – опаловый рассеиватель |
| Угол расхождения светового потока | 120°±10% |
| Цветовая температура | Нормальный белый (4000К) Нейтральный белый (5000К) |
| Индекс цветопередачи | Ra 85 |

Габаритные характеристики

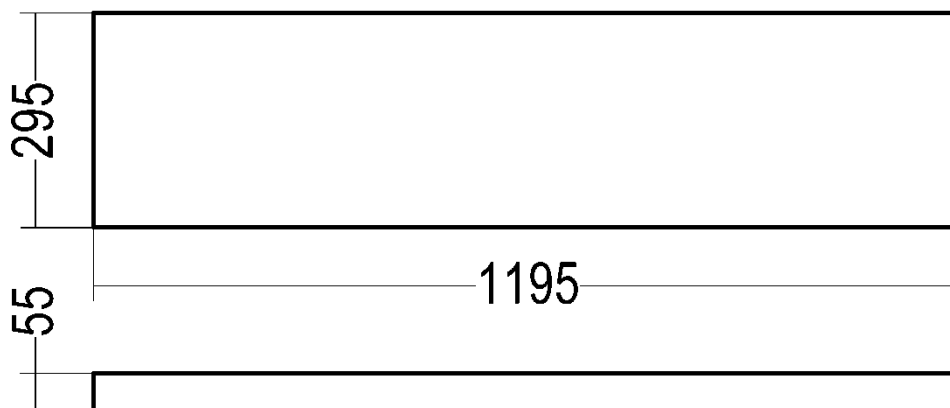

Данные для заказа

| Артикул | Модификация | | Размеры упаковки (ДхШхВ), мм | Количество в упаковке, шт. | Объем м ³ | Вес брутто, кг |
|-----------|--------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| | Рассеиватель | Цветовая температура | | | | |
| 010502401 | «Призма» | 4000К | 1200x300x60 | 1 | 0,02 | 3,4 |
| 010502402 | «Опал» | 4000К | 1200x300x60 | 1 | 0,02 | 3,4 |
| 010502501 | «Призма» | 5000К | 1200x300x60 | 1 | 0,02 | 3,4 |
| 010502502 | «Опал» | 5000К | 1200x300x60 | 1 | 0,02 | 3,4 |

Конус освещенности, кривая силы света

