

## LGT-Prom-Vega-35x2

Светодиодный пыле-влагозащищенный светильник для замены традиционных аналогов люминесцентными, ртутными, натриевыми лампами

### Область применения

Промышленные объекты  
 Склады  
 Автосервисы  
 Крытые парковки

### Преимущества

Низкое энергопотребление  
 Традиционный дизайн  
 Низкая габаритная яркость  
 Индекс цветопередачи Ra80  
 Коэффициент пульсации <1%  
 Степень защиты корпуса IP65



### Технические данные


Монтаж	Светильник может устанавливаться на любую поверхность, подвесы.
Конструкция	Корпус выполнен из алюминиевого сплава.
Источник света	Модули на базе высокоэффективных светодиодов PLCC2 форм-фактора
Оптическая часть	Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната с УФ-стабилизацией.
Масса	1,8 кг
Диапазон рабочей температуры	от -50° до +40°С
Степень защиты корпуса	IP65 ГОСТ 14254-80

### Электротехнические и светотехнические характеристики


Диапазон входного напряжения	176 – 256В
Рабочая частота	50/60Гц
Коэффициент мощности	0,98
Потребляемая мощность	70Вт
Класс защиты	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
Световой поток	9000лм – прозрачный рассеиватель
	8400лм – микропризматический рассеиватель
	6800лм – опаловый рассеиватель
Угол расхождения светового потока	100°±10%
Цветовая температура	Нормальный белый (4000К)
	Нейтральный белый (5000К)
Индекс цветопередачи	Ra 80

## Габаритные характеристики

Артикул 020502402, 020502502, 020502404, 020502504, 020502406, 020502506

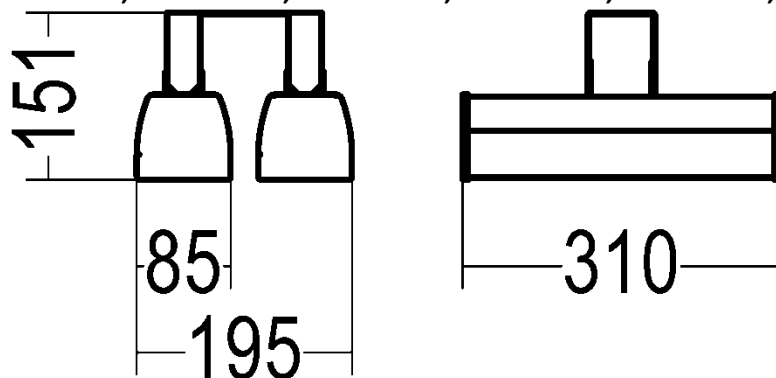

Артикул 020502401, 020502501, 020502403, 020502503, 020502405, 020502505

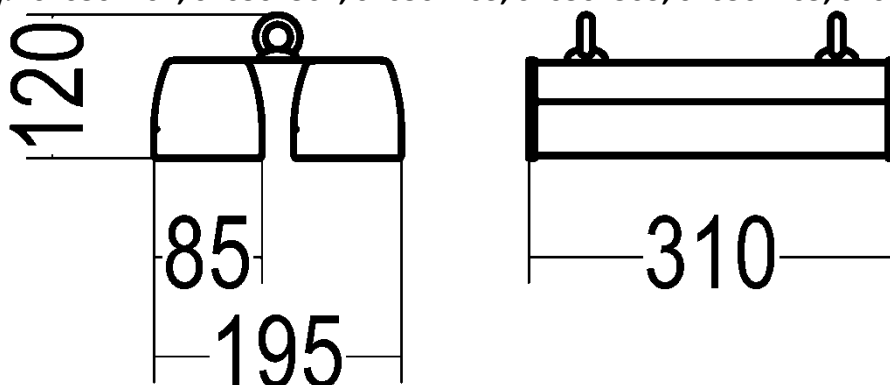

### Данные для заказа

Артикул	Модификация			Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Количество в упаковке, шт.	Объем м3	Вес брутто, кг
	Рассеиватель	Монтаж	Цветовая температура				
020502401	«Прозрачный»	Рым-болт	4000К	320x200x140	1	0,0088	2
020502501	«Прозрачный»	Рым-болт	5000К	320x200x140	1	0,0088	2
020502402	«Прозрачный»	Поворотная скоба	4000К	320x200x140	1	0,0088	2
020502502	«Прозрачный»	Поворотная скоба	5000К	320x200x140	1	0,0088	2
020502403	«Опал»	Рым-болт	4000К	320x200x140	1	0,0088	2
020502503	«Опал»	Рым-болт	5000К	320x200x140	1	0,0088	2
020502404	«Опал»	Поворотная скоба	4000К	320x200x140	1	0,0088	2
020502504	«Опал»	Поворотная скоба	5000К	320x200x140	1	0,0088	2
020502405	«Микропризма»	Рым-болт	4000К	320x200x140	1	0,0088	2
020502505	«Микропризма»	Рым-болт	5000К	320x200x140	1	0,0088	2
020502406	«Микропризма»	Поворотная скоба	4000К	320x200x140	1	0,0088	2
020502506	«Микропризма»	Поворотная скоба	5000К	320x200x140	1	0,0088	2

# Конус освещенности, кривая силы света

