

## LGT-Prom-VegaLux-100x3

Светодиодный пыле-влагозащищенный светильник для замены традиционных аналогов люминесцентными, ртутными, натриевыми лампами

### Область применения

Промышленные объекты  
 Склады  
 Автосервисы  
 Крытые парковки

### Преимущества

Низкое энергопотребление  
 Традиционный дизайн  
 Низкая габаритная яркость  
 Индекс цветопередачи Ra80  
 Коэффициент пульсации <1%  
 Степень защиты корпуса IP65



### Технические данные


Монтаж	Светильник может устанавливаться на любую поверхность, подвесы.
Конструкция	Корпус выполнен из алюминиевого сплава.
Источник света	Модули на базе высокоэффективных светодиодов PLCC2 форм-фактора
Оптическая часть	Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната с УФ-стабилизацией.
Масса	7,5 кг
Диапазон рабочей температуры	от -50° до +40°С
Степень защиты корпуса	IP65 ГОСТ 14254-80

### Электротехнические и светотехнические характеристики


Диапазон входного напряжения	176 – 256В
Рабочая частота	50/60Гц
Коэффициент мощности	0,98
Потребляемая мощность	300Вт
Класс защиты	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
Световой поток	37200лм – прозрачный рассеиватель
	34200лм – микропризматический рассеиватель
	28800лм – опаловый рассеиватель
Угол расхождения светового потока	100°±10%
Цветовая температура	Нормальный белый (4000К)
	Нейтральный белый (5000К)
Индекс цветопередачи	Ra 80

## Габаритные характеристики

Артикул 020606402, 020606502, 020606404, 020606504, 020606406, 020606506

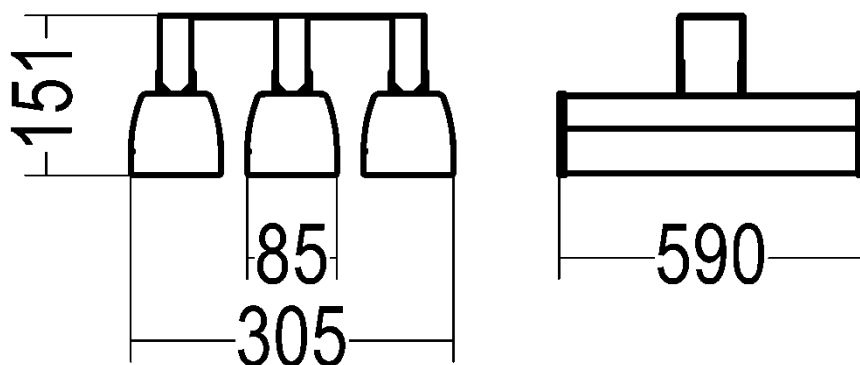

Артикул 020606401, 020606501, 020606403, 020606503, 020606405, 020606505

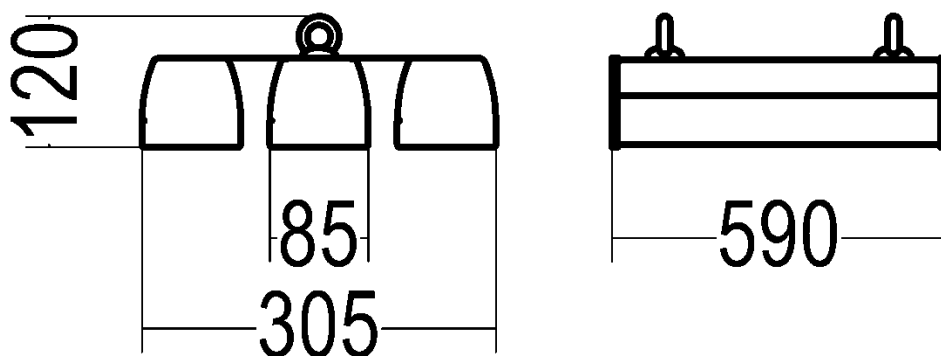

### Данные для заказа

Артикул	Модификация			Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Количество в упаковке, шт.	Объем м3	Вес брутто, кг
	Рассеиватель	Монтаж	Цветовая температура				
020606401	«Прозрачный»	Рым-болт	4000К	600x310x140	1	0,026	7,7
020606501	«Прозрачный»	Рым-болт	5000К	600x310x140	1	0,026	7,7
020606402	«Прозрачный»	Поворотная скоба	4000К	600x310x140	1	0,026	7,7
020606502	«Прозрачный»	Поворотная скоба	5000К	600x310x140	1	0,026	7,7
020606403	«Опал»	Рым-болт	4000К	600x310x140	1	0,026	7,7
020606503	«Опал»	Рым-болт	5000К	600x310x140	1	0,026	7,7
020606404	«Опал»	Поворотная скоба	4000К	600x310x140	1	0,026	7,7
020606504	«Опал»	Поворотная скоба	5000К	600x310x140	1	0,026	7,7
020606405	«Микропризма»	Рым-болт	4000К	600x310x140	1	0,026	7,7
020606505	«Микропризма»	Рым-болт	5000К	600x310x140	1	0,026	7,7
020606406	«Микропризма»	Поворотная скоба	4000К	600x310x140	1	0,026	7,7
020606506	«Микропризма»	Поворотная скоба	5000К	600x310x140	1	0,026	7,7

# Конус освещенности, кривая силы света

